

SIN HM

Mamelon à pression, AGM plat

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique


Étanchéité 1 à garniture plate

Abréviation AGM

Norme DIN 3852
ISO 724

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

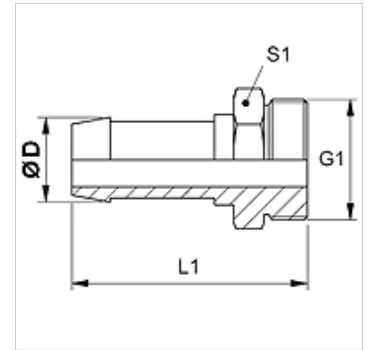

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Ø D (mm) | G1 |
|--------------|----|-----------|-------|-------------|------------|
| SIN 13 HM | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 |
| SIN 13 HM 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 |
| SIN 16 HM | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 |