

SIN HM

Mamelon à pression, AGM plat

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique


Étanchéité 1 à garniture plate

Abréviation AGM

Norme DIN 3852
ISO 724

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

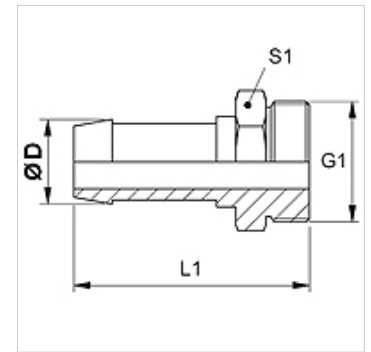

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5