


SIN HN

Mamelon à pression, AGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Abréviation | AGN |
| Norme | SAE J516 SAE J514 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

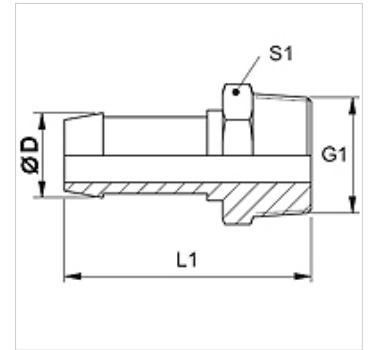

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Ø D (mm) | G1 |
|--------------|----|-----------|-------|-------------|--------------|
| SIN 03 HN 04 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | 1/8" -27 NPT |
| SIN 04 HN | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/8" -27 NPT |
| SIN 04 HN 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/4" -18 NPT |
| SIN 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 1/4" -18 NPT |
| SIN 08 HN 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 3/8" -18 NPT |