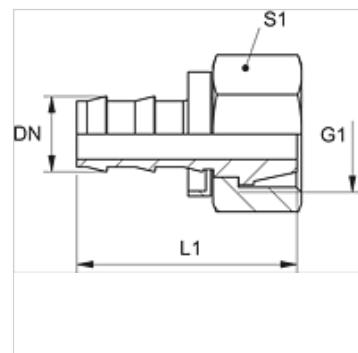


**Caractéristiques**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP  |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60°    |
| Abréviation           | DKR                   |
| Norme                 | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Matériau              | Acier                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé  |

**Article**

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|----|
| TR 04 AB 06 | 5  | 3         | 3/16" | G 1/4" -19 | 28         | 17 |
| TR 10 AB    | 10 | 6         | 3/8"  | G 3/8" -19 | 34         | 20 |
| TR 10 AB 13 | 10 | 6         | 3/8"  | G 1/2" -14 | -          | -  |