

TR AB

Mamelon à enfoncer, DKR

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage femelle BSP


Étanchéité 1 Cône extérieur 60°

Abréviation DKR

Norme ISO 8434-6
BS 5200

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

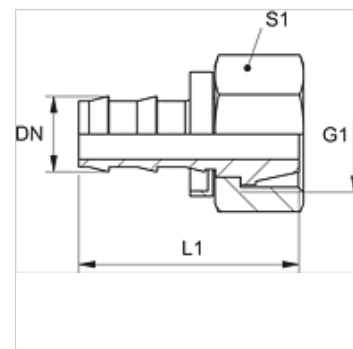

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-