
TR AB

Mamelon à enfoncer, DKR

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Abréviation	DKR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



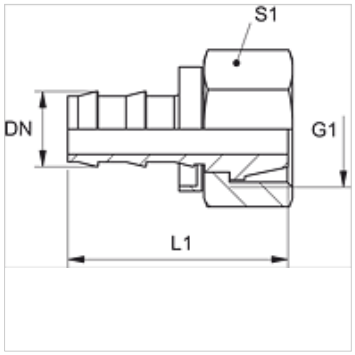

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.