


TR FL / TR FS

Mamelon à enfoncer, BEL / BES

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Raccord 1 | Embout |
| Étanchéité 1 | Raccord à bague coupante |
| Abréviation | BEL / BES |
| Norme | ISO 8434-1 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

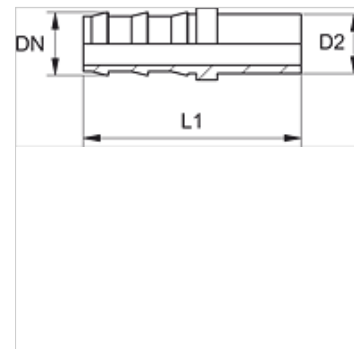

Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Série | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|-------|---------|---------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Accessoires

VOM Bloc de prémontage