

# TR HL

Mamelon à enfoncer, CEL

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 24°

**Norme** ISO 8434-1

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

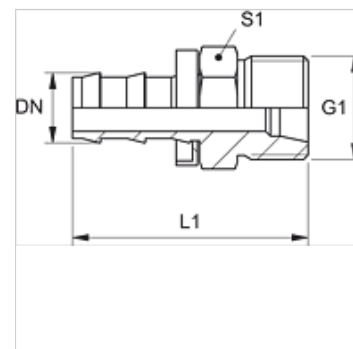

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	M 12 x 1,5	6	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	39
TR 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	52