
# TRN FL / TRN FS
Mamelon à visser BEL / BES

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Embout |
| **Étanchéité 1** | Raccord à bague coupante |
| **Abréviation** | BEL |
| **Norme** | ISO 8434-1 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



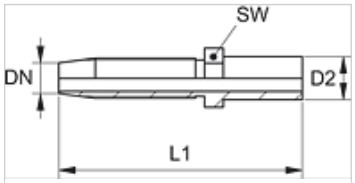


## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.
Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Série | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 49,5 | 10 |
| **TRN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10,0 | 72,0 | 12 |
| **TRN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 79,5 | 14 |
| **TRN 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 79,5 | 17 |
| **TRN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 86,0 | 17 |
| **TRN 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 86,0 | 19 |
| **TRN 20 FL** | 19 | 10 | 5/8" | L | 22,0 | 96,0 | 27 |
| | | | | | | | |
| **TRN 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 51,5 | 10 |
| **TRN 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 69,5 | 12 |
| **TRN 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 69,5 | 14 |
| **TRN 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 72,0 | 14 |
| **TRN 20 FS** | 19 | 12 | 3/4" | S | 25,0 | 105,0 | 27 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **VOM** | Bloc de prémontage |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*