
TRN FL / TRN FS
Mamelon à visser BEL / BES

Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



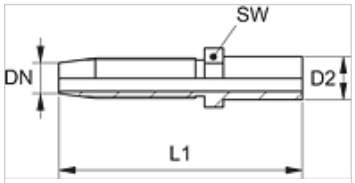

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.
Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	49,5	10
TRN 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	67,5	12
TRN 08 FL	8	5	5/16"	L	10,0	72,0	12
TRN 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	79,5	14
TRN 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	79,5	17
TRN 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	86,0	17
TRN 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	86,0	19
TRN 20 FL	19	10	5/8"	L	22,0	96,0	27
TRN 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	51,5	10
TRN 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	67,5	12
TRN 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	69,5	12
TRN 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	69,5	14
TRN 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	72,0	14
TRN 20 FS	19	12	3/4"	S	25,0	105,0	27

Accessoires

VOM	Bloc de prémontage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.