



# TRP A

Accessoire sous pression, DKM

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique             |
| Étanchéité 1          | Tête d'étanchéité 60°                 |
| Abréviation           | DKM                                   |
| Norme                 | DIN 3863                              |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau              | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |

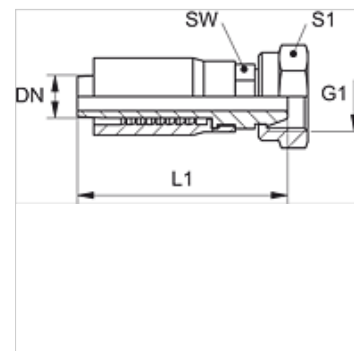

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRP 04 A    | 5  | 3         | 3/16" | M 12 x 1,5 | 55,0       | 10         | 17 |
| TRP 04 A 08 | 5  | 3         | 3/16" | M 16 x 1,5 | 55,0       | 14         | 22 |
| TRP 06 A    | 6  | 4         | 1/4"  | M 14 x 1,5 | 61,0       | 14         | 19 |
| TRP 06 A 08 | 6  | 4         | 1/4"  | M 16 x 1,5 | 61,0       | 14         | 22 |
| TRP 08 A    | 8  | 5         | 5/16" | M 16 x 1,5 | 64,0       | 17         | 22 |
| TRP 10 A    | 10 | 6         | 3/8"  | M 18 x 1,5 | 69,0       | 19         | 22 |
| TRP 13 A    | 12 | 8         | 1/2"  | M 22 x 1,5 | 75,0       | 24         | 27 |