


## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle UN/UNF               |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 74°                    |
| Abréviation           | DKJ                                   |
| Norme                 | ISO 8434-2                            |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériaux             | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |

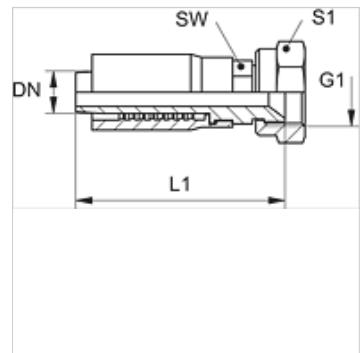

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | G1            | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|-------|---------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AJ 06 | 5  | 3         | 3/16" | 7/16" -20 UNF | 55,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ    | 6  | 4         | 1/4"  | 7/16" -20 UNF | 61,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ 08 | 6  | 4         | 1/4"  | 1/2" -20 UNF  | 61,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ 10 | 6  | 4         | 1/4"  | 9/16" -18 UNF | 61,0       | 14         | 19 |
| TRP 08 AJ 10 | 8  | 5         | 5/16" | 9/16" -18 UNF | 64,0       | 17         | 19 |
| TRP 10 AJ    | 10 | 6         | 3/8"  | 9/16" -18 UNF | 69,0       | 19         | 19 |