



# TRP AOL

Accessoire sous pression, DKOL

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle métrique
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 24° avec joint torique
<b>Abréviation</b>	DKOL
<b>Norme</b>	ISO 8434-1
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

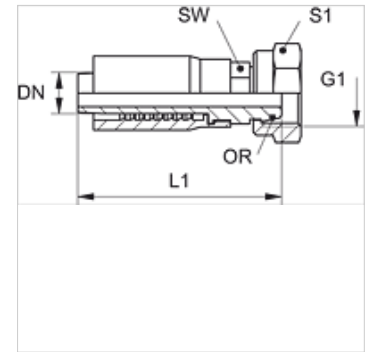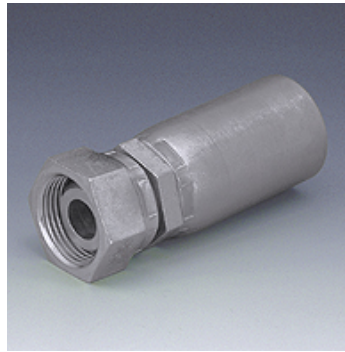

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
<b>TRP 06 AOL 10</b>	6	4	1/4"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	17	22	9,0 x 1,5