


TRP HB

Accessoire sous pression, AGR

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Abréviation	AGR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

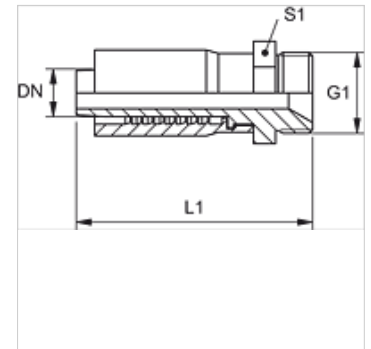

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24