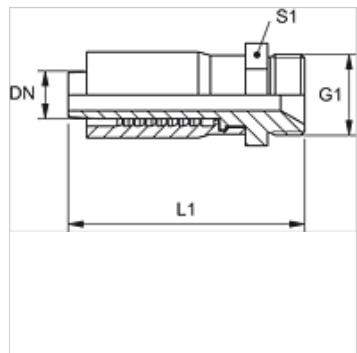


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60° |
| Abréviation | AGR |
| Norme | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

**Article**

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| TRP 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |