


# TRP HL

Accessoire sous pression, CEL

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 24°                      |
| Abréviation           | CEL                                     |
| Norme                 | ISO 8434-1                              |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage   |
| Matériau              | Acier                                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                    |

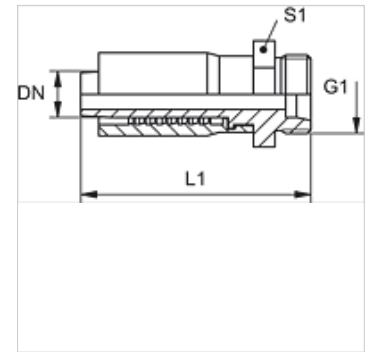

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | Série | G1         | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|-------|-------|------------|-----------------------------|---------|----|
| TRP 04 HL    | 5  | 3         | 3/16" | L     | M 12 x 1,5 | 6                           | 47,0    | 17 |
| TRP 06 HL    | 6  | 4         | 1/4"  | L     | M 14 x 1,5 | 8                           | 53,0    | 17 |
| TRP 08 HL    | 8  | 5         | 5/16" | L     | M 16 x 1,5 | 10                          | 57,0    | 19 |
| TRP 08 HL 10 | 8  | 5         | 5/16" | L     | M 18 x 1,5 | 12                          | 57,0    | 22 |
| TRP 10 HL    | 10 | 6         | 3/8"  | L     | M 18 x 1,5 | 12                          | 63,0    | 22 |
| TRP 10 HL 13 | 10 | 6         | 3/8"  | L     | M 22 x 1,5 | 15                          | 64,0    | 27 |
| TRP 13 HL    | 12 | 8         | 1/2"  | L     | M 22 x 1,5 | 15                          | 70,0    | 27 |