


# TRP HN

Accessoire sous pression, AGN

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>             | filet extérieur NPT                                       |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet |
| <b>Abréviation</b>           | AGN   |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage                     |
| <b>Matériau</b>              | Acier   |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                                      |

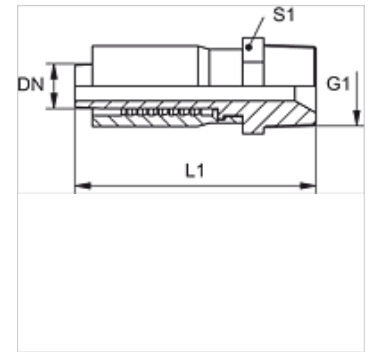

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1           | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|--------------|---------|----|
| TRP 06 HN   | 6  | 4         | 1/4"  | 1/4" -18 NPT | 58,0    | 17 |
| TRP 10 HN   | 10 | 6         | 3/8"  | 3/8" -18 NPT | 67,0    | 22 |
| TRP 13 HN   | 12 | 8         | 1/2"  | 1/2" -14 NPT | 76,0    | 24 |