


TWA AR

Raccord à visser pour tuyau ZSSOW

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	DKR plat
Norme	DIN EN 14424 et VG 95951
Fourniture	Mamelon à visser + raccord mobile
Matériau	Laiton pour travail à chaud
Traitement de surface	blanc chromé

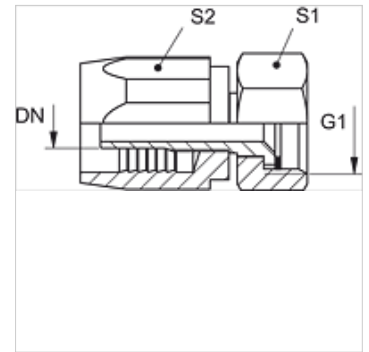

Remarque

Joint en PU.

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = diamètre nominal, dimension nominale

accessoire pour les produits suivants

ZSS OW	Tuyau de bouche d'eau
--------	-----------------------