


### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Convenant pour l'industrie alimentaire et l'industrie chimique, grâce à l'ondulation spéciale
<b>Fabrication</b>	ondulé sous forme annulaire à paroi simple wide corrugated
<b>Caractéristiques</b>	Flexible basé sur la norme DIN 2827
<b>Matériau du tuyau</b>	Acier inoxydable 1.4404
<b>Tressage</b>	1 tresse en 1.4301
<b>Norme</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Température min.</b>	-200 °C
<b>Température max.</b>	550 °C
<b>Température</b>	Valable uniquement pour le flexible
<b>Autorisation</b>	DVGW W543 Water approval up to NW 32

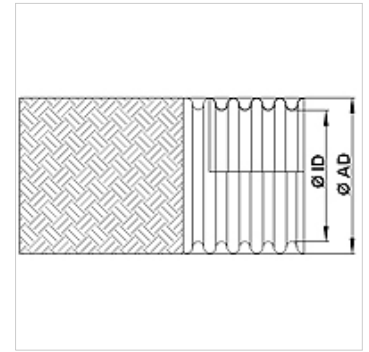

### Remarque

En ce qui concerne les pressions, tenir compte des facteurs dynamiques et thermiques qui impliquent des réductions. Les pressions mentionnées se réfèrent uniquement aux flexibles.

### Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

### Article

Désignation	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolérances diam. int. / diam. ext. (mm)	Rayon de courbure sta- tique (mm)	Rayon de courbure dyna- mique (mm)	Température de service 20 °C (statique) (bar)
FBA 006	6,20	11,40	0,30	23	110	140,0
FBA 008	8,50	15,20	0,30	28	130	115,0
FBA 010	10,40	17,80	0,30	32	150	100,0
FBA 013	12,40	20,20	0,40	39	165	80,0
FBA 016	15,40	24,10	0,40	50	195	63,0
FBA 020	20,30	29,90	0,40	60	225	50,0
FBA 025	25,40	36,40	0,40	73	260	40,0
FBA 032	32,30	45,40	0,50	90	300	40,0
FBA 040	40,20	54,40	0,50	115	340	32,0
FBA 050	50,00	67,30	0,60	140	390	32,0
FBA 065	64,90	83,40	0,70	175	460	25,0
FBA 080	79,60	102,60	0,80	240	660	23,0
FBA 100	101,50	129,50	0,80	290	750	15,0
FBA 125	126,00	155,00	1,00	340	1000	13,0
FBA 150	149,00	177,00	1,00	390	1250	11,0

### Gamme de produits

FBO Tuyau flexible en métal, Sans tresse