

K AB VA

Raccord, en forme de croix

HANSA FLEX

Caractéristiques


Raccord 1 - 4 filetage femelle BSP

Étanchéité 1 - 4 Cône extérieur 60°

Construction Raccords

Conception Forme K

Matériau Acier inoxydable

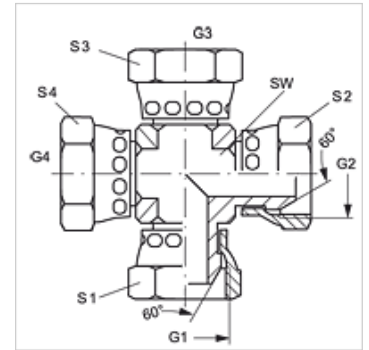

Article

Désignation	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AB 02 VA	G 1/8" -28	11	14
K AB 04 VA	G 1/4" -19	14	19
K AB 06 VA	G 3/8" -19	19	22
K AB 08 VA	G 1/2" -14	22	27
K AB 12 VA	G 3/4" -14	27	32
K AB 16 VA	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

K AB Raccord, en forme de croix, Acier