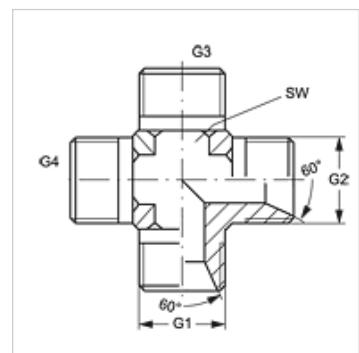


Caractéristiques

Raccord 1 - 4	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 1 - 4	Cône intérieur 60°
Construction	Raccords
Conception	Forme K
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Article**

Désignation	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02	G 1/8" -28	11
K HB 04	G 1/4" -19	14
K HB 06	G 3/8" -19	19
K HB 08	G 1/2" -14	22
K HB 10	G 5/8" -14	22
K HB 12	G 3/4" -14	27
K HB 16	G 1" -11	33
K HB 20	G 1 1/4" -11	41
K HB 24	G 1 1/2" -11	48
K HB 32	G 2" -11	64

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K HB VA	Raccord, en forme de croix, Acier inoxydable
----------------	--