

K HJ

Corps, en forme de croix

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 - 4 filet extérieur UN/UNF


Étanchéité 1 - 4 Cône extérieur 74°

Construction Fitting socket

Conception Forme K

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

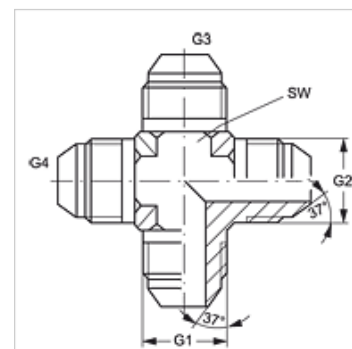

Article

Désignation	G1 - G4	SW (mm)
K HJ 04	7/16" -20 UNF	11
K HJ 05	1/2" -20 UNF	14
K HJ 06	9/16" -18 UNF	14
K HJ 08	3/4" -16 UNF	19
K HJ 10	7/8" -14 UNF	22
K HJ 12	1 1/16" -12 UN	27
K HJ 16	1 5/16" -12 UN	33
K HJ 20	1 5/8" -12 UN	41
K HJ 24	1 7/8" -12 UN	48

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K HJ VA Corps, en forme de croix, Acier inoxydable