

K HJ VA

Corps, en forme de croix

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 - 4 filet extérieur UN/UNF


Étanchéité 1 - 4 Cône extérieur 74°

Construction Fitting socket

Conception Forme K

Matériau Acier inoxydable

Traitement de surface revêtement galvanisé

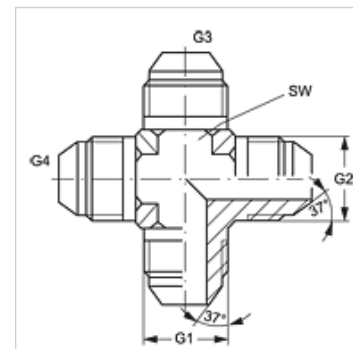

Article

Désignation	G1 - G4	SW (mm)
K HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	11
K HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	14
K HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	19

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K HJ Corps, en forme de croix, Acier