


Caractéristiques

Raccord 1 - 4	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1 - 4	Forme A
Construction	Adaptateur femelle
Conception	Forme K
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

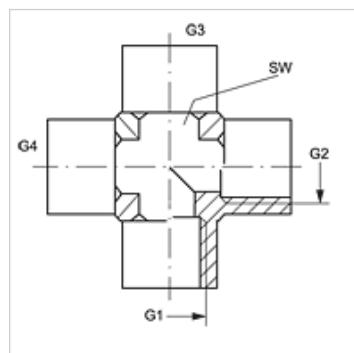

Article

Désignation	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = largeur de clé