
L AB HB

Adaptateur femelle, forme L

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2 + 3	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 60°
Construction	Adaptateur femelle, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



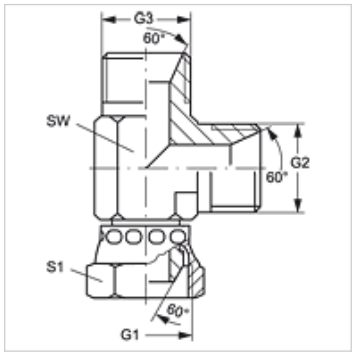

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

L AB HB VA	Adaptateur femelle, forme L, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.