


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2 + 3	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 60°
Construction	Adaptateur femelle, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier inoxydable

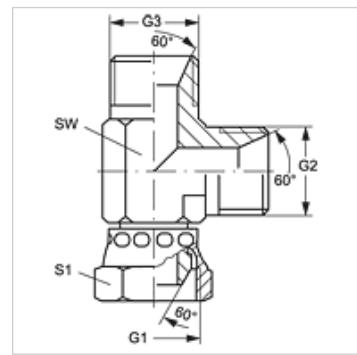

### Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 02 HB VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
<b>L AB 04 HB VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L AB 08 HB VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L AB 12 HB VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38
<b>L AB 20 HB VA</b>	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	41	50
<b>L AB 24 HB VA</b>	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

**L AB HB** Adaptateur femelle, forme L, Acier