


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2 + 3	filetage femelle BSP
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 60°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

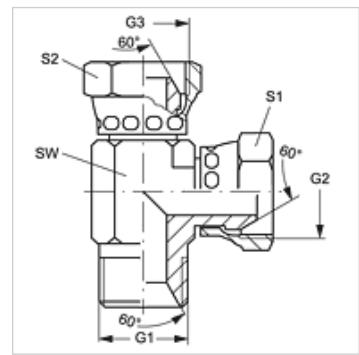

### Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
<b>L HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = largeur de clé