


Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique
Raccord 2 + 3	filet intérieur ORFS
Étanchéité 2 + 3	à garniture plate
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

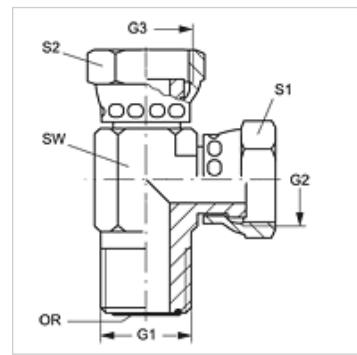

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	Joint torique
L HJOF 04 AJF	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
L HJOF 06 AJF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
L HJOF 08 AJF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
L HJOF 10 AJF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
L HJOF 12 AJF	1 3/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	30	35	18,77 x 1,78
L HJOF 16 AJF	1 7/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	37	41	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé