
L HMO HJ
Manchon fileté, forme L

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



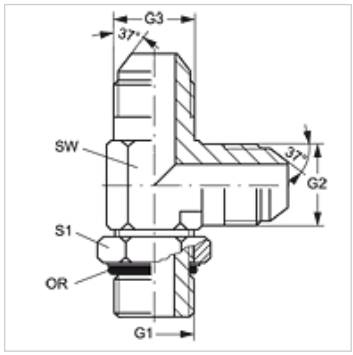

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique
L HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	13	8,2 x 1,5
L HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	14	8,2 x 1,5
L HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
L HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
L HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	19	11,4 x 2,1
L HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	22	13,4 x 2,1
L HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	13,4 x 2,1
L HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15,4 x 2,1
L HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15,4 x 2,1
L HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19,4 x 2,1
L HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1 1/16" -12 UN	27	27	19,4 x 2,1
L HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1 1/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
L HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1 5/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
L HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1 5/16" -12 UN	33	41	29,7 x 2,8
L HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1 5/8" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8
L HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1 7/8" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.