


# L HMOK HB

## Manchon fileté, forme L

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
<b>Raccord 2 + 3</b>	filet ext. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 2 + 3</b>	Cône intérieur 60°
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	Forme L
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

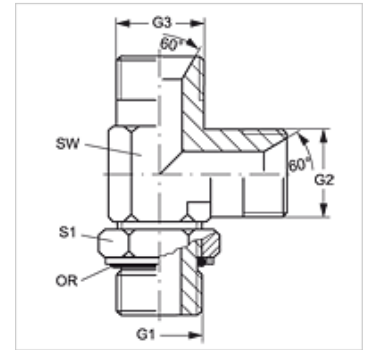

### Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Pièces de rechange

**KAMMRING M** Anneau de chambre, métrique