


L HRO HJOF

Manchon fileté, forme L

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme G
Raccord 2 + 3	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2 + 3	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier
Traitements de surface	revêtement galvanisé

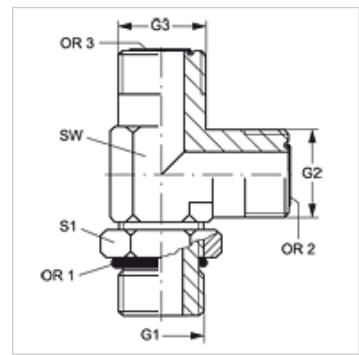

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L HRO 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
L HRO 16 HJOF 12	G 1" -11	1 3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé