


### Caractéristiques

|                  |   |
|------------------|---|
| Raccord 1        | Filetage extérieur BSP cylindrique                    |
| Étanchéité 1     | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| Raccord 2 + 3    | filet extérieur UN/UNF                                |
| Étanchéité 2 + 3 | Cône extérieur 74°                                    |
| Construction     | Manchon fileté, direction réglable                    |
| Conception       | Forme L   |
| Matériaux        | Acier inoxydable                                      |

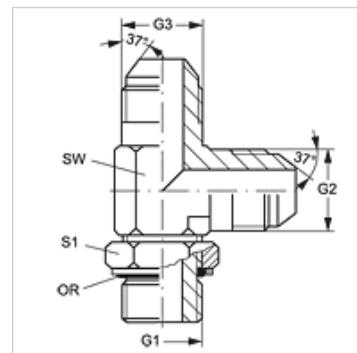

### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

### Article

| Désignation               | G1         | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|---------------|
| <b>L HROK 02 HJ 04 VA</b> | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,00 x 2,00   |
| <b>L HROK 04 HJ 06 VA</b> | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14         | 19 | 10,77 x 2,62  |

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

**L HROK HJ** Manchon fileté, forme L, Acier

### Pièces de rechange

**KAMMRING G** Anneau de chambre, en pouces