
L O HJOF VA
Manchon fileté, forme L

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2 + 3	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2 + 3	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier inoxydable



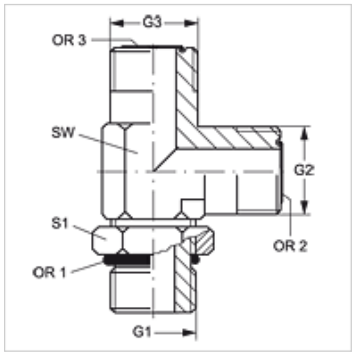

Informations relatives à la commande

Joints NBR
FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L O 04 HJOF VA	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
L O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
L O 08 HJOF VA	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
L O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
L O 12 HJOF VA	1 1/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
L O 16 HJOF VA	1 5/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78

SW = largeur de clé

Gamme de produits

L O HJOF	Manchon fileté, forme L, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.