


L O HJ VA

Manchon fileté, forme L

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier inoxydable

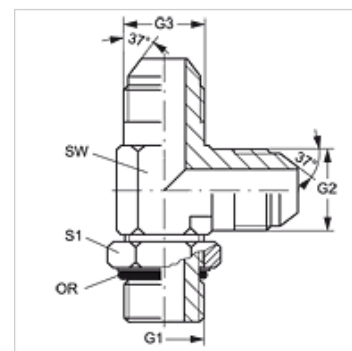

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique
L O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = largeur de clé

Gamme de produits

L O HJ Manchon fileté, forme L, Acier