


# T AB

Adaptateur femelle, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Raccord 1 - 3         | filetage femelle BSP                   |
| Étanchéité 1 - 3      | Cône extérieur 60°                     |
| Construction          | Adaptateur femelle, direction réglable |
| Conception            | Forme T                                |
| Matériau              | Acier                                  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                   |

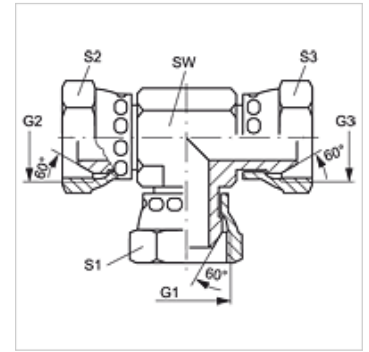

## Article

| Désignation | G1 - G3      | SW<br>(mm) | S1 - S3<br>(mm) |
|-------------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02     | G 1/8" -28   | 11         | 14              |
| T AB 04     | G 1/4" -19   | 14         | 19              |
| T AB 06     | G 3/8" -19   | 19         | 22              |
| T AB 08     | G 1/2" -14   | 22         | 27              |
| T AB 10     | G 5/8" -14   | 22         | 30              |
| T AB 12     | G 3/4" -14   | 27         | 32              |
| T AB 16     | G 1" -11     | 33         | 41              |
| T AB 20     | G 1 1/4" -11 | 41         | 50              |
| T AB 24     | G 1 1/2" -11 | 48         | 60              |
| T AB 32     | G 2" -11     | 64         | 70              |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

T AB VA Adaptateur femelle, forme T, Acier inoxydable