


# T AB

Adaptateur femelle, forme T

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1 - 3	filetage femelle BSP
Étanchéité 1 - 3	Cône extérieur 60°
Construction	Adaptateur femelle, direction réglable
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

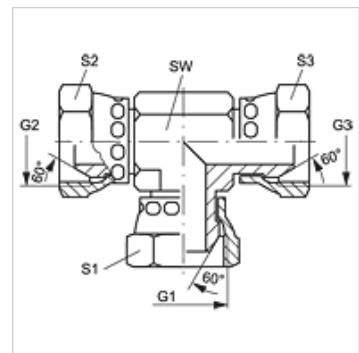

## Article

Désignation	G1 - G3	SW (mm)	S1 - S3 (mm)
<b>T AB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>T AB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>T AB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>T AB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>T AB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>T AB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>T AB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>T AB 20</b>	G 1 1/4" -11	41	50
<b>T AB 24</b>	G 1 1/2" -11	48	60
<b>T AB 32</b>	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

**T AB VA** Adaptateur femelle, forme T, Acier inoxydable