


# T AB HB VA

Adaptateur femelle, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle BSP
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 60°
<b>Raccord 2 + 3</b>	filet ext. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 2 + 3</b>	Cône intérieur 60°
<b>Construction</b>	Adaptateur femelle, direction réglable
<b>Conception</b>	Forme T
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable

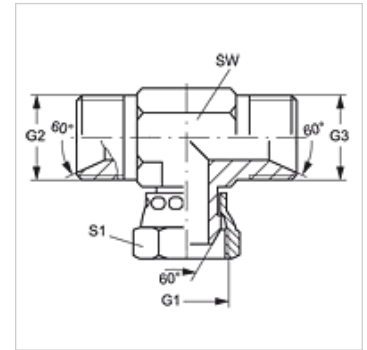

## Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

T AB HB Adaptateur femelle, forme T, Acier