

# T HB AB

Manchon fileté, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 60°

**Raccord 2 + 3** filetage femelle BSP


**Étanchéité 2 + 3** Cône extérieur 60°

**Construction** Manchon fileté

**Conception** Forme T

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

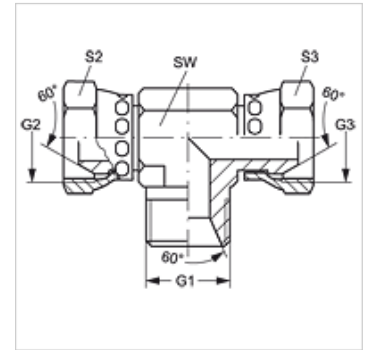

## Article

| Désignation       | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S2 + S3 |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| <b>T HB 04 AB</b> | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14         | 19      |
| <b>T HB 06 AB</b> | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19         | 22      |
| <b>T HB 08 AB</b> | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22         | 27      |
| <b>T HB 12 AB</b> | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27         | 32      |
| <b>T HB 16 AB</b> | G 1" -11   | G 1" -11   | 33         | 41      |

SW, S1, S2 = largeur de clé