


Caractéristiques

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1 - 3 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 1 - 3 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Fitting socket |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier inoxydable |

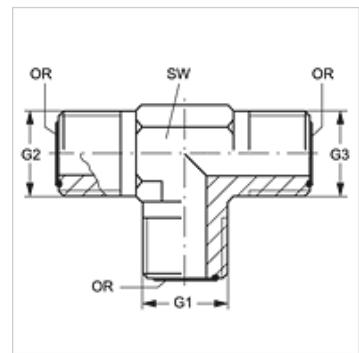

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

| Désignation | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|---------------------|----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| T HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| T HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10 VA | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12 VA | 1 3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16 VA | 1 7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 24 VA | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

T HJOF Corps, forme T, Acier