
T HMO HJ

Manchon fileté, forme T

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



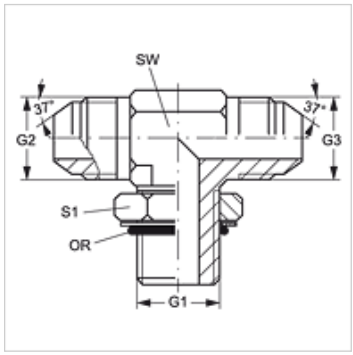

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique
T HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	14	8,2 x 1,5
T HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	14	8,2 x 1,5
T HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
T HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
T HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	14	17	11,3 x 2,4
T HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	19	11,3 x 2,4
T HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	22	13,4 x 2,1
T HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	13,4 x 2,1
T HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	19	15,4 x 2,1
T HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15,4 x 2,1
T HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15,4 x 2,1
T HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19,4 x 2,1
T HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1 1/16" -12 UN	27	27	19,4 x 2,1
T HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1 1/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
T HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1 5/16" -12 UN	33	32	23,7 x 2,8
T HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1 5/16" -12 UN	33	41	29,7 x 2,8
T HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1 5/8" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8
T HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1 7/8" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.