


T HN IN

Manchon fileté, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 + 3 | filet intérieur NPT |
| Étanchéité 2 + 3 | étanchéité par filetage |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

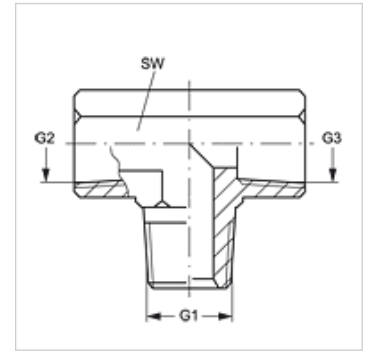

Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| T HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T HN 20 IN | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = largeur de clé