


T HROK HB

Manchon fileté, forme T

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| Raccord 2 + 3 | filet ext. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 + 3 | Cône intérieur 60° |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

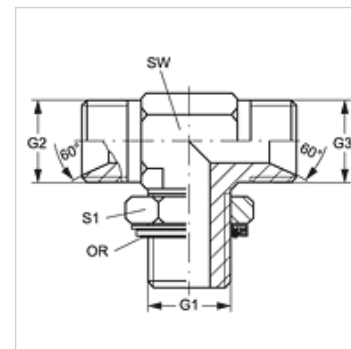

Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
| T HROK 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| T HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 20 HB 16 | G 1 1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 20 HB | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 51 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 24 HB | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMRING G Anneau de chambre, en pouces