
# T IR AJ HJ

Adaptateur pour raccord de contrôle

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Raccord 2** | filetage femelle UN/UNF |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 74° |
| **Raccord 3** | Filet extérieur UN/UNF |
| **Étanchéité 3** | Cône extérieur 74° |
| **Construction** | Adaptateur pour raccord de contrôle |
| **Conception** | Forme T |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



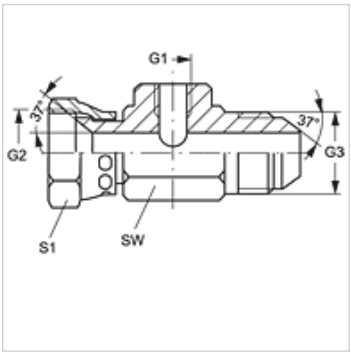


## Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | Pression de service max. (bar) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **T 04 IR AJ 05 HJ** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| **T 04 IR AJ 08 HJ** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| **T 04 IR AJ 10 HJ** | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| **T 04 IR AJ 12 HJ** | G 1/4" -19 | 1 1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| **T 04 IR AJ 16 HJ** | G 1/4" -19 | 1 5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |
| **T 04 IR AJ 20 HJ** | G 1/4" -19 | 1 5/8" -12 UN | 250 | 50 | 50 |
| **T 04 IR AJ 24 HJ** | G 1/4" -19 | 1 7/8" -12 UN | 170 | 60 | 60 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*