


# T O HJ

Manchon fileté, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur UN/UNF                       |
| Étanchéité 1          | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté |
| Raccord 2 + 3         | filet extérieur UN/UNF                          |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône extérieur 74°                              |
| Construction          | Manchon fileté, direction réglable              |
| Conception            | Forme T   |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                            |

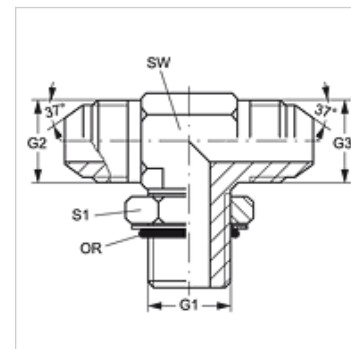

## Article

| Désignation | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|-------------|----------------|----------------|------------|----|---------------|
| T O 04 HJ   | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83   |
| T O 05 HJ   | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 | 10,52 x 1,83  |
| T O 06 HJ   | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98  |
| T O 08 HJ   | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20  |
| T O 10 HJ   | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46  |
| T O 12 HJ   | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95  |
| T O 16 HJ   | 1 5/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95  |
| T O 20 HJ   | 1 5/8" -12 UN  | 1 5/8" -12 UN  | 42         | 48 | 37,47 x 3,00  |
| T O 24 HJ   | 1 7/8" -12 UN  | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 43,69 x 3,00  |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

T O HJ VA Manchon fileté, forme T, Acier inoxydable