
# HFM KL S / HFM KS S

Raccord de mesure, série à enficher

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Raccord 2** | raccord embrochable pour instruments de mesure |
| **Construction** | Raccord de mesure avec tête d'étanchéité 24° (DKO) |
| **Norme** | DIN 3865 |
| **Série** | légère et lourde |
| **Fourniture** | avec fiche de fermeture et goupille de fixation |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



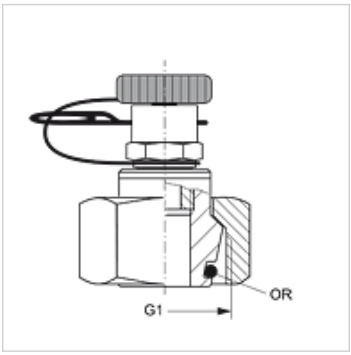


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Ø ext. du tube (mm) | G1 | Pression de service max. (bar) | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM KL 06 S** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| **HFM KL 08 S** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KL 10 S** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KL 12 S** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KL 15 S** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KL 18 S** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| **HFM KL 22 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 20,0 x 2,0 |
| **HFM KL 28 S** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| **HFM KL 35 S** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| **HFM KL 42 S** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | |
| **HFM KS 06 S** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KS 08 S** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KS 10 S** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 12 S** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 14 S** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 16 S** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 20 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 20,0 x 2,0 |
| **HFM KS 25 S** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| **HFM KS 30 S** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| **HFM KS 38 S** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Accouplement à fiches de fermeture DN 2 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*