


HFM KL VA / HFM KS VA

Raccord de mesure, série M16 x 2

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|------------------|--|
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| Raccord 2 | raccord de mesure M 16 x 2 |
| Construction | Raccord de mesure avec tête d'étanchéité 24° (DKO) |
| Norme | DIN 3865 |
| Série | légère et lourde |
| Fourniture | avec couvercle |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Matériau | Acier inoxydable |

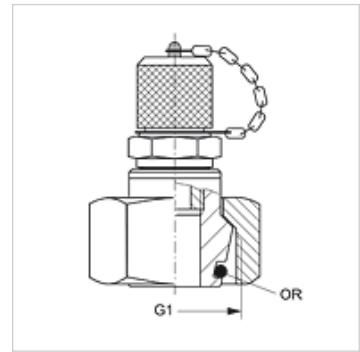

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Ø ext. du tube (mm) | G1 | Pression de service max. (bar) | Joint torique |
|--------------|-------|------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| HFM KL 06 VA | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08 VA | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10 VA | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12 VA | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15 VA | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18 VA | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22 VA | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 28 VA | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35 VA | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42 VA | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06 VA | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08 VA | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10 VA | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12 VA | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14 VA | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16 VA | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20 VA | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 25 VA | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30 VA | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38 VA | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd

Gamme de produits

HFM KL / HFM KS Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier