


# HFM MK ED

Raccord de mesure, série M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

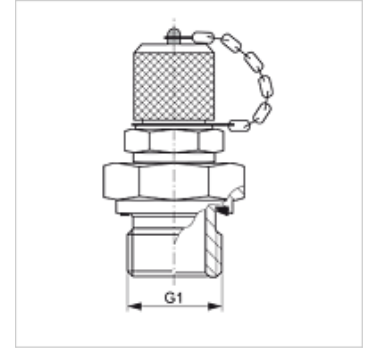

## Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)
HFM MK 10-1 ED	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5 ED	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5 ED	M 18 x 1,5	630
HFM MK 20-1.5 ED	M 20 x 1,5	630
HFM MK 22-1.5 ED	M 22 x 1,5	630
HFM MK 27-2 ED	M 27 x 2	630

## Gamme de produits

HFM MK ED VA Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier inoxydable

## Pièces de rechange

HFM VK Couvercle