


HFM MK OR VA

Raccord de mesure, série M16 x 2

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier inoxydable

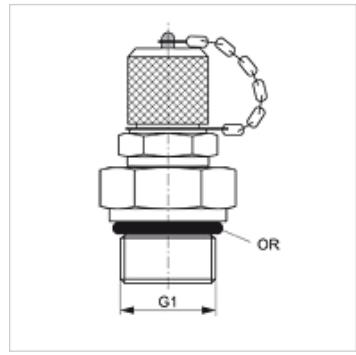

Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)	Joint torique
HFM MK 08-1 OR VA	M 8 x 1	630	6,1 x 1,6
HFM MK 10-1 OR VA	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5