


HFM MK S ED

Raccord de mesure, série à enficher

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme E |
| Raccord 2 | raccord embrochable pour instruments de mesure |
| Construction | Manchon fileté avec raccord de mesure |
| Fourniture | avec fiche de fermeture et goupille de fixation |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

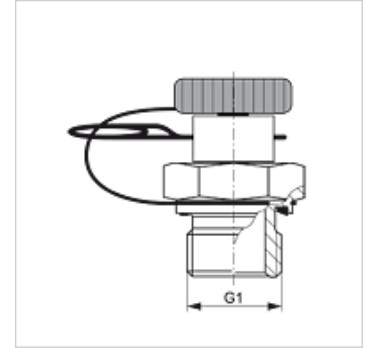

Article

| Désignation | G1 | Pression de service max. (bar) |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| HFM MK 12-1.5 S ED | M 12 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 14-1.5 S ED | M 14 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 16-1.5 S ED | M 16 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 18-1.5 S ED | M 18 x 1,5 | 400 |

Pièces de rechange

| | |
|--------|---|
| HFM ST | Accouplement à fiches de fermeture DN 2 |
|--------|---|