


# HFM MKN 16

Raccord de mesure, série M16 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT                   |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage             |
| Raccord 2             | raccord de mesure M 16 x 1,5          |
| Construction          | Manchon fileté avec raccord de mesure |
| Fourniture            | avec couvercle                        |
| Température min.      | -20 °C                                |
| Température max.      | 100 °C                                |
| Matériau              | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |

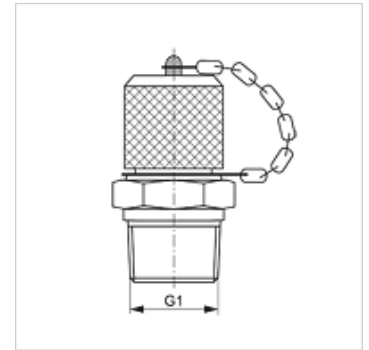

## Article

| Désignation    | G1           | Pression de service max.<br>(bar) |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| HFM MKN 1/4-16 | 1/4" -18 NPT | 630                               |

## Pièces de rechange

|        |           |
|--------|-----------|
| HFM VK | Couvercle |
|--------|-----------|